


BTNG3 Einbausituation

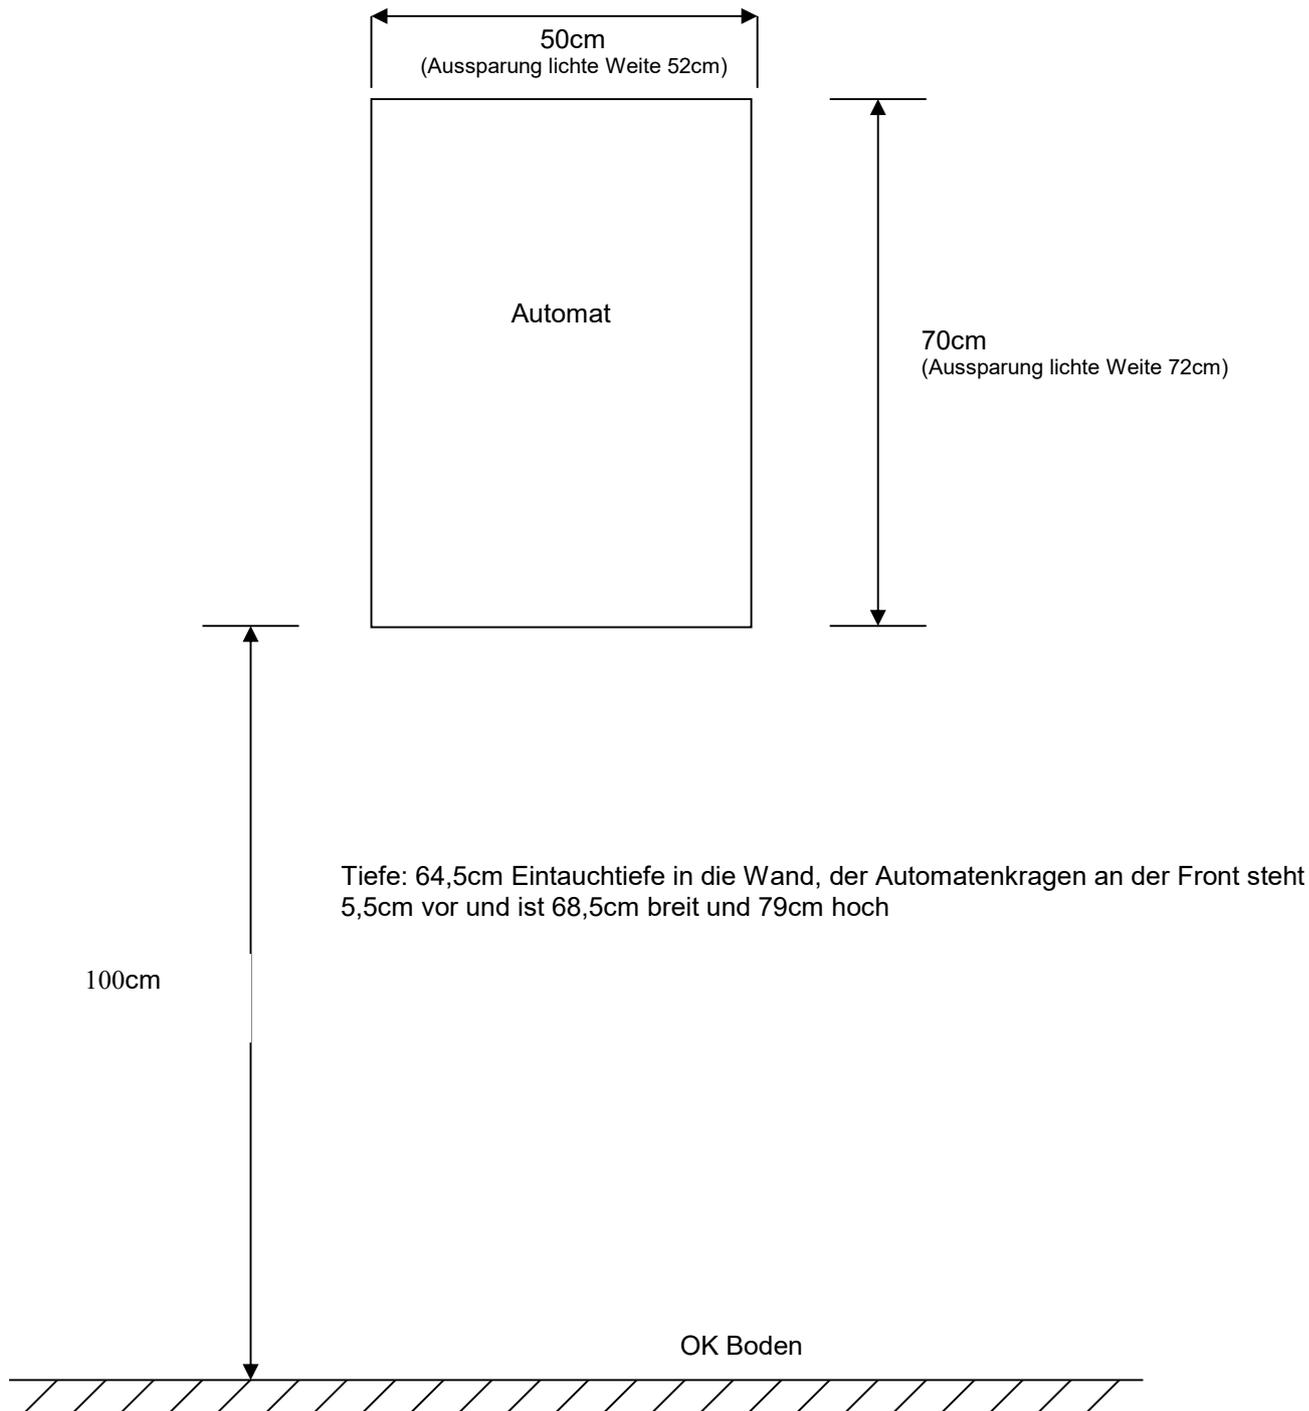

Hinweis:

Rechts und links an der Automatenhinterseite sollte eine ca. max 20cm freie Abstandsfläche zur Befestigung mit L-Winkeln berücksichtigt werden.

				Ersetzt durch:			
-		25.11.15	M.Rösler	File:			
Anz.	Änd.-Nr.	Datum	Name	Datum	Name	Benennung	
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor				Gez.	25.11.15	M.Rösler	BTNG3 Bonuscardautomat
				Gepr.	25.11.15	M.Rösler	
				Norm.			
RSE				Maßstab	Zeichnungs-Nr.		Blatt 1
				- : -	RSE-Z-50		